


ТЕРРАСНАЯ ДОСКА LIGHT

NauticPrime™
ESTHETIC WOOD

Террасная доска из ДПК NauticPrime Light имеет широкий спектр применения в строительно-отделочных работах на открытых пространствах. Рекомендована для ЧАСТНЫХ ДОМОХОЗЯЙСТВ.

■ РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ: ДВУСТОРОННЯЯ

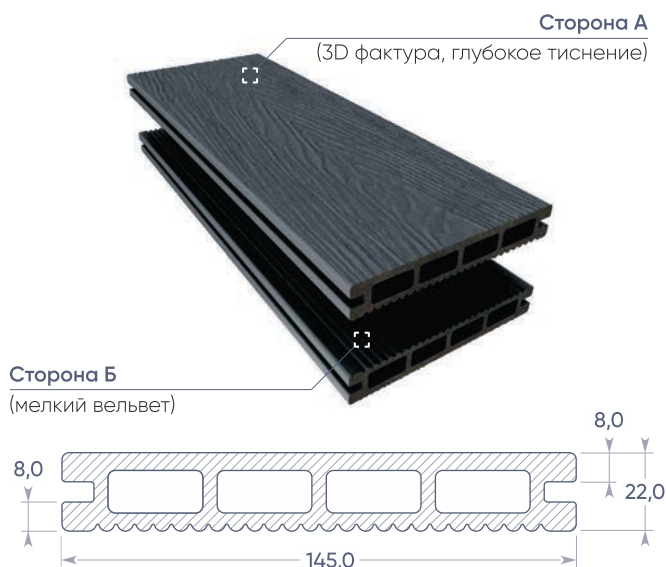

■ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина профиля:	145 мм
Высота профиля:	22 мм
Доступная длина доски:	4000/6000 мм
Вес 1 кв. м доски*:	15,9 кг
Вес 1 пог. м доски*:	2,3 кг
Высота полки:	8 мм
Плотность*:	1100 кг/м³
Термическое расширение*:	1 мм/пог. м

* примерные значения

■ МАТЕРИАЛ

Высококачественный полиэтилен:	30%
Древесная мука М180:	50%
Красители, стабилизаторы:	20%

■ УПАКОВКА

Полиэтиленовый брендированный рукав	
Количество в одной упаковке:	4/3 шт.
На деревянных паллетах	

■ ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ LIGHT

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ Полукруглые полости создают высокую прочность на изгиб. Выдерживает более 500 кг/кв. м при шаге лаг 40 см.

НАПРАВЛЕНИЕ УКЛАДКИ Небольшие пазы в полках с одной стороны доски должны быть направлены в одну сторону, что гарантирует правильное расположение рисунка.

ПРОЧНОСТЬ ПРИ УДАРНЫХ НАГРУЗКАХ Благодаря большой толщине стенок доска NauticPrime Light выдерживает умеренные ударные нагрузки.

ДВЕ РАБОЧИЕ СТОРОНЫ Вторая сторона данной доски также является рабочей, узкий вельвет это непревзойдённая классика, он подойдет к любому дизайну.

■ ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

в наличии	под заказ от 400 кв. м
венге	орех

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ДРУГИХ РАСЦВЕТОВ
ОБСУЖДАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО

■ ОСОБЕННОСТИ УКЛАДКИ

Рекомендуемое максимальное расстояние между лагами (по осям):	350 мм
Обязательный уклон основания террасы (в направлении от стены):	1 градус
Зазор между досками (минимальный):	4,0 мм
Зазор между торцами досок (минимальный):	4,0 мм
Максимально допустимый свес доски с лаги (без нагрузки):	50 мм
Обязательный зазор между торцом доски и стеной:	10 мм
Расход лаг на 1 кв. м покрытия:	3,0 пог. м
Расход клэймеров на 1 кв. м покрытия:	21 шт.
Укладка террасной доски при температуре меньше -5°C:	запрещена

■ ВНИМАНИЕ

Фотографии и отображение на экране цветов НЕ ПЕРЕДАЁТ ИХ В ТОЧНОСТИ. Пожалуйста, заказывайте заранее образцы, если Вы не уверены в выборе. Перед укладкой ОБЯЗАТЕЛЬНО ознакомьтесь с инструкцией по монтажу.

ВАЖНО! Для использования на коммерческих объектах и в местах с высокой проходимостью данная доска **НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА!**