




NauticPrimeTM
ESTHETIC WOOD

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ
ИЗ ДКП

NauticPrime LINE




Вертикальные стеновые панели из ДПК изготовлены методом ко-экструзии.

Универсальная и современная панель, может применяться как для отделки фасадов, облицовки террас, веранд и беседок, так и для интерьерных дизайнерских решений внутри помещения. Панели можно монтировать на стенах и потолке, а так же использовать при изготовлении барных стоек и перегородок в лаунж зонах.


ТИП СОЕДИНЕНИЯ:
выступ-паз

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
наружная отделка стен,
потолок, заборная панель


СОСТАВ



древесная мука
волокно



HDPE
(полиэтилен
высокой
плотности)



добавки

Артикул	WL-SQB21926.3 WL-SQB21926
Профиль в разрезе	
Размер (ДхШхВ), см	300 x 21.9 x 2.6 400 x 21.9 x 2.6
Материал	ДПК
Цвет	Тик
Вес, кг	9.15



ВЫСОКАЯ
ПРОЧНОСТЬ



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ



ТЕПЛОЗАЩИТА



ПОЖАРО-
БЕЗОПАСНОСТЬ



ВЛАГОСТОЙКОСТЬ



ЛЕГКОСТЬ В УХОДЕ



СТОЙКОСТЬ
К УЛЬТРАФИОЛЕТУ



УСТОЙЧИВОСТЬ
К ТЕМПЕРАТУРНЫМ
ПЕРЕПАДАМ



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

**ПРЕВОСХОДСТВО:**

- Сделано с использованием хорошо разработанных формул и технологий;
- На ощупь и выглядит как настоящее дерево;
- Высокая устойчивость к плесени, царапинам, осколкам и влаге.

1

**ИЗЯЩНЫЙ ДИЗАЙН:**

- Отличная звуко- и теплоизоляция;
- Экономия затрат на 20%;
- Выдерживает хорошо любые погодные условия, с супер долгим сроком службы.

2


**ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ:**

- Покрытие из высококачественных полимерных материалов;
- Исключительно адаптируется к различным погодным условиям;
- Очень устойчивый, отлично сохраняет свою текстуру и цветосколкам и влаге.

3






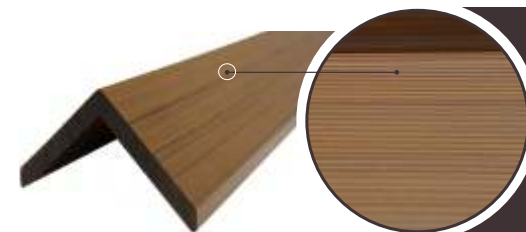


Уголок применяют совместно с вертикальными стеновыми панелями из ДПК.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
наружная отделка стен,
потолок, заборная панель


СОСТАВ



древесная мука
волокно



HDPE
(полиэтилен
высокой
плотности)



добавки

Артикул	WL-SGJ5050.3 WL-SGJ5050
Профиль в разрезе	
Размер (ДхШхВ), см	300 x 5 x 5 400 x 5 x 5
Материал	ДПК
Цвет	Тик
Вес, кг	3.47



ВЫСОКАЯ
ПРОЧНОСТЬ



ПОЖАРО-
БЕЗОПАСНОСТЬ



ВЛАГОСТОЙКОСТЬ



ЛЕГКОСТЬ В УХОДЕ



СТОЙКОСТЬ
К УЛЬТРАФИОЛЕТУ



УСТОЙЧИВОСТЬ
К ТЕМПЕРАТУРНЫМ
ПЕРЕПАДАМ



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



STUDIO
NAN



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
АКСЕССУАРЫ



цветной саморез



саморезы с дюбелями




самонарезающие
винты SS410

ПРОФИЛЬ



алюминиевый профиль

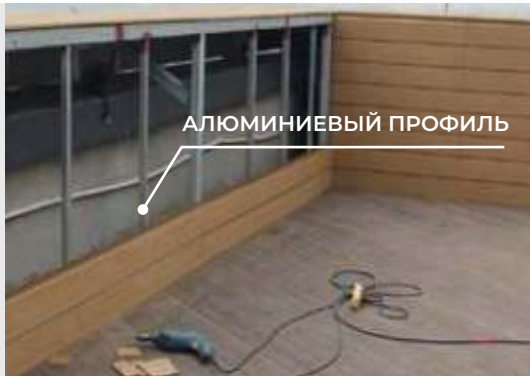

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

L-ОБРАЗНЫЕ УГЛЫ



уголок ДКП



УГОЛОК ДКП

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
АКСЕССУАРЫ



циркулярная пила



рулетка



ударная
дрель



уровень



электро-
дрель



алюминиевый
профиль




цветной саморез



самонаре-
зающие
винты SS410



саморезы
с дюбелями

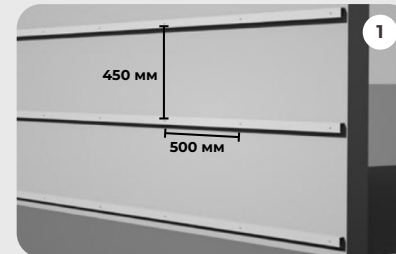

Прикрепите профиль с интервалом 450 мм к стене с помощью распорных шурупов. Расстояние между двумя соседними винтами должно быть 500 мм.



Закрепите первую панель облицовочной доски на лагах с помощью цветных саморезов. Обратите внимание, что винты должны быть установлены в прорези язычка.



Полностью закрепите фасадную панель с помощью саморезов, чтобы прикрепить ее к лагам. Шурупы должны быть установлены в паз облицовки.



Присоедините вторую фасадную панель к первой. Закрепите ее на лагах с помощью саморезов.



Для правильной отделки угла лаги должны быть заподлицо друг с другом и закреплены шурупами.



Завершите установку, установив остальные фасадные панели таким же образом.

NauticPrimeTM
ESTHETIC WOOD



+7 978 068-30-90
4villa.ru



ЗАКАЗАТЬ
ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ
NauticPrime LINE